



中讯

工业 X 射线高清数字影像解决方案

ZXVISPRO V1.0+ZXR 2530



www.zonxon.com





ZONXON

X

- | | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------|------------------|
| I | | I | 16bit | |
| I | NB/T 47013.11-2015 | I | 120μm | 4.16lp/mm |
| I | X | I | Csl | X |
| I | | I | 25cmX30cm | |

3-1——ZXP2530 ! X " # \$ % & ' () *

+, - .	120um	
A/D / O	16bit	
1 2 3	Csl:TI 4 GOS	
5 6 7 8	>12000:1	
9: ; < = > ?	4.16lp/mm	
@+ AB	CDE	307mm x 244mm F 10"x12"G
	ROI	184mm x 184mm F 7.3"x7.3"G
+, HI	CDE HI	2560x2048
1x1	ROI DE HI	1536x1536
2x2J binning	ROI DE HI	768x768
K L M?	CDE	2-3s
1x1	ROI DE	4 N/O
2x2J binning	ROI DE	15 N/O
P Q 7 8	20-320kV	R S T J U
VW- .	344x286x20mm	
XQ	Y 8kg	
\$ Z [\] ^ _	

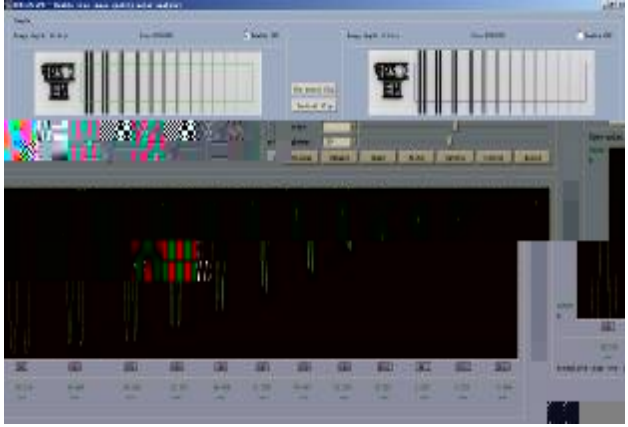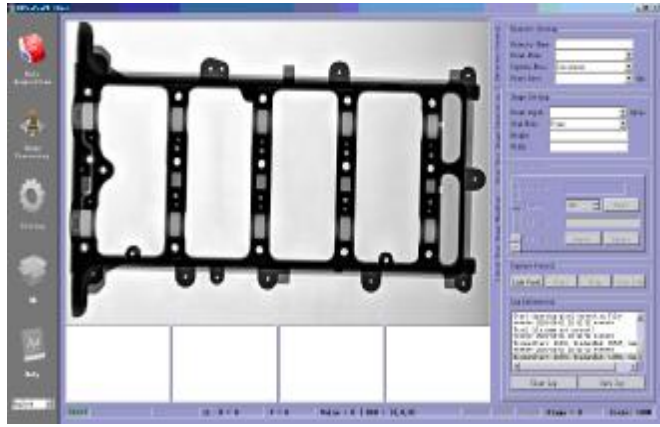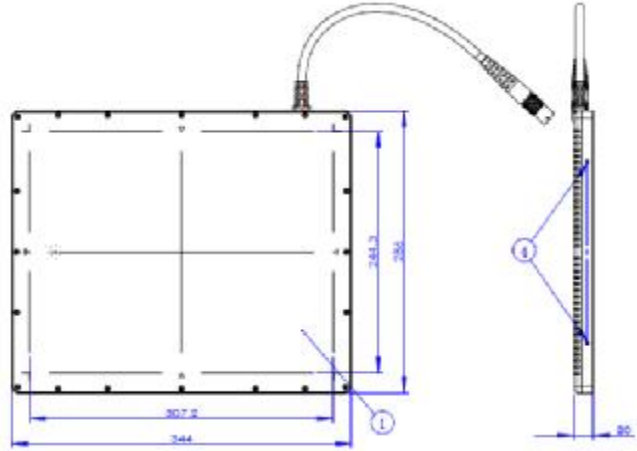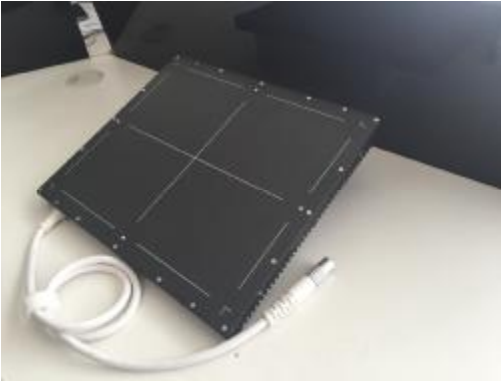

3-2——ZXVISPRO \$ % ` + a b c d e f g

ZXVISPRO

X

平均提 0.6%-0.8%。借助 速以太网口 以帮助您同 获
 得静 和 并保 8/16bit 格 并 直接刻录到 DVD 光盘进行永久 保
 于对 据 档 复查 同 节省 档空间。

平板连接 控制

I] ^ _ & ' h [J i j k h [l 6 m n o
 I p q r s : 2560x2048F 120μm, 0.5Frames/sG
 1536x1536F 120μm, 0.5-4Frames/sG
 768x768F 240μm, 1-15Frames/sG
 I t u / d v / w + , x y
 I t u / d v / w + , x y J z { | } ~ r s
 I • k j k
 I N ? j k
 I f g a b • k
 I + , • k

显示

I ` + ROI " J M)
 ` +
 I • k B = : 2/4/8 N ~ r
 I • k a b : / /
 I • k ` + c d e
 I B = : 8/16/32/64/128/256 N | }
 I h ` + : q ~ r
 I / + c 5
 I 0-65536J 16bit
 I Gamma / / /
 I J R ~ r

静 片

I ROI " J M)
 ` +
 I bmp / png / jpg / tiff(8bit/16bit) / RAW / his / dcm
 gK
 I / / / / /de a b
 I J 1-5)
 I /
 I Gamma / / /
 I - . m) QJi ~

双丝 质 自 定

NB/T 47013.11-2015 《承压 备无损 X
 》 要求,对双丝 质 进行自
 定并 定 SNR。

3-3——ZXD 2M • k *

选择 佳 黑白灰阶显示 采 和通 (DICOM) 规定 精细渲染细微
 阴 提 评 确 并 在多台显示 之间保持 一 显示 果。

• k AB	423mm x 324mm
= > ?	1600x1200
	TFT-LED
	0.27x0.27mm
<	20ms

	1900cd/m2
	1400:1
	4096
~ D	176°/176°
\	DVIJ VGI

附录 为什么要平板探

1. 平板

和

较

de *

&' (*) *

• TD (*)